




## LUFTVORHÄNGE EXTRA GM04S

Die Luftvorhänge Extra sind mit 2, 4 oder 6 Düsen erhältlich, aus harteloxiertem Aluminium oder Edelstahl 304 und 316 L. Sie sind die ideale Alternative zu lauten Abblasvorrichtungen wie z.B. Rohren mit Bohrlöchern und ermöglichen so eine beachtliche Reduzierung von Geräuschpegel und Energieverbrauch. Unter Ausnutzung des COANDA-EFFEKTES wird der Luftstrom verstärkt und die Leistungsfähigkeit erhöht, vor allem auf längere Distanz. Dabei wird der Geräuschpegel niedrig gehalten und Kosten eingespart. Der Luftverstärkungseffekt liegt bei 33/35:1. Die Düsen, aus partiell eloxiertem Aluminium, sind extrem abnutzungsbeständig. Sonderlängen können auf Nachfrage und ohne Zusatzkosten gefertigt werden.

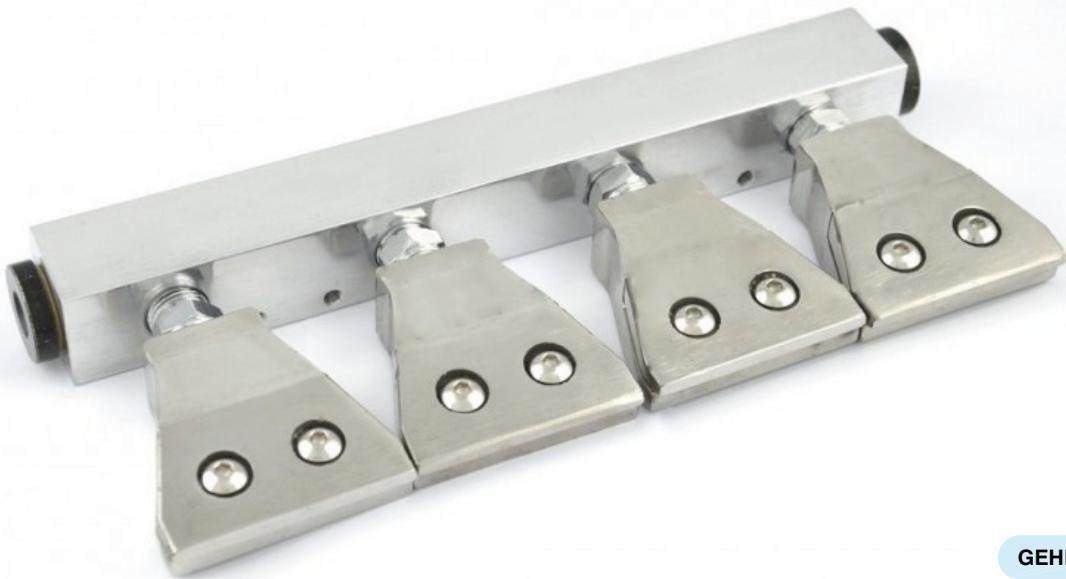

[GEHE ZUR SEITE](#)

Blaskraftregulierung bei 5 Bar

23.2N, 32N, 43N

Luftverbrauch bei 5 bar

116 Nm<sup>3</sup>/h - 216Nm<sup>3</sup>/h - 230Nm<sup>3</sup>/h

Lärmpegel bei 5 bar

85 dB(A)

Material

Hart eloxiertes Aluminium oder Edelstahl

Abstandsfolien

Rostfreier Stahl

Maße

204 mm x 82 mm x 25 mm

Anschluss

Weiblich

Hintere Verbindung

3/8" x 1

Seitlicher Anschluss

3/8" x 2

Form Luftstrom

Eden

Max. Verbrauchsdruck

10 Bar