


ANNEAU DE SOUFFLAGE AIR-AW09 ØINT. 229MM

Les anneaux AirMasters servent pour le soufflage, nettoyage, refroidissement, et séchage de câbles, conduits, extrusions, tuyaux en plastique et en métal, fils métalliques et cordes. Flux variable et uniforme. Facile d'installation et d'entretien et réduit considérablement la consommation d'air comprimé ainsi que le niveau sonore.

Il produit un flux d'air laminaire grâce à l'effet Coanda, qui entraîne un grand volume d'air de la zone environnante avec une petite quantité d'air comprimé de l'Anneau de soufflage pour produire un débit jusqu'à 30 fois plus important. Disponibles en aluminium anodisé, en acier 304 et en acier 316L, ils sont toujours fournis avec des vis et des cales en acier.

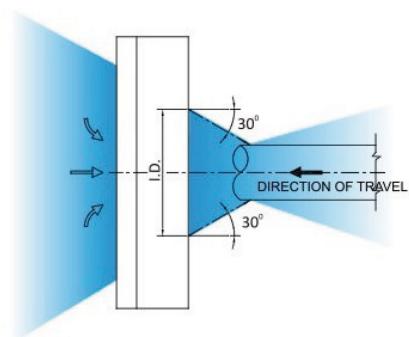

[ALLER SUR LE SITE](#)

Diamètre intérieur	229 mm
Diamètre extérieur	299 mm
Dimension	299 mm x 29 mm
Cale	Acier inoxydable
Consommation d'air à 5 Bar	165 Nm ³ /h
Amplification air	30:1
Niveau sonore à 5 Bar	87 dB(A)
Raccordement	Femelle
Raccordements latéraux	1/4" x 2
Forme du flux d'air	Circulaire
Pression d'utilisation maximale	10 Bar